


使用Thunderbird 31.2.0與POP3s

lctseng

Step 1. 建立新帳號

- ❑ 開啟Thunderbird後，進入首頁
- ❑ 到『建立新帳號』的欄位中，點選『電子郵件』

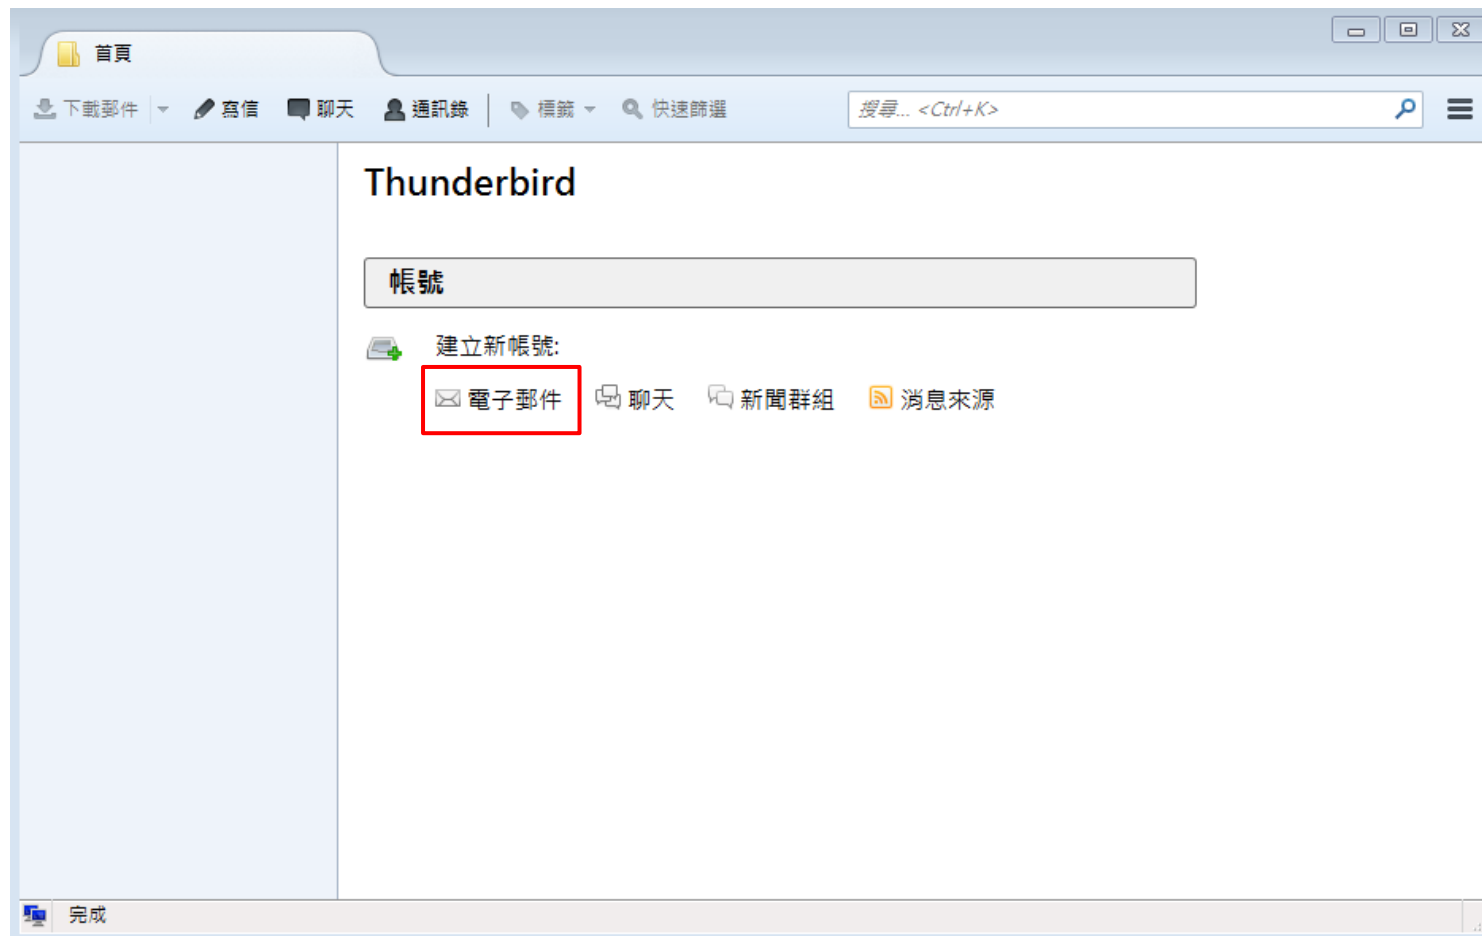

Step 2. 使用現有的帳號

- ❑ 出現建立帳號的視窗後，直接點選左下角的『使用我現有的帳號』



Step 3. 郵件帳號設定-名字、地址、密碼

- 出現此視窗後，會有三個空欄位
 - 您的大名：填寫可以識別自己的名字
 - 電子郵件地址：填寫工作站帳號，後面加上@cs.nctu.edu.tw
 - 密碼：請留白，不要填寫，『記住密碼』也不要勾選
- 填寫完畢後，按下『繼續』

郵件帳號設定

您的大名 (N): User Name 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L): user@cs.nctu.edu.tw

密碼 (P): 密碼

記住密碼 (M)

取得全新的帳號 (G) 繼續 (C) 取消 (A)

Step 4. 設置收件伺服器類型

- ❑ 等待程式跳出此視窗後，點選『POP3』模式
- ❑ 不要急著按完成，先點選『手動設定』

郵件帳號設定

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

記住密碼 (M)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

IMAP (遠端資料夾) POP3 (將郵件保留在您的電腦上)

收件: POP3, pop3.cs.nctu.edu.tw, STARTTLS

寄件: SMTP, smtp.cs.nctu.edu.tw, STARTTLS

使用者名稱: user

Step 5. 設置郵件伺服器

- ❑ 將畫面上紅框處的欄位依照圖中設置
 - 『使用者名稱』的部分都請填寫『工作站帳號』
- ❑ 設置完成後，點選『重新測試』

郵件帳號設定

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

記住密碼 (M)

測試常用的伺服器名稱之後找到以下設定

	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件:	POP3 <input type="text" value="pop3.cs.nctu.edu.tw"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	自動偵測 <input type="text"/>
寄件:	SMTP <input type="text" value="smtp.cs.nctu.edu.tw"/>	25 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	普通密碼 <input type="text"/>
使用者名稱: 收件:	<input type="text" value="user"/>		寄件:	<input type="text" value="user"/>

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) **重新測試 (T)** 完成 (D) 取消 (A)

Step 6. 伺服器測試完成

❑ 重新測試結束後，再點選『完成』

- 若此步驟回報設定錯誤，請再次檢查前一頁的設定(包括帳號名稱)是否有誤

郵件帳號設定

您的大名 (N): 您的名字，用於顯示在您的郵件上

電子郵件地址 (L):

密碼 (P):

記住密碼 (M)

透過偵測您所提供的伺服器名稱找到了以下設定

	伺服器主機名稱	埠	SSL	認證
收件:	POP3 <input type="text" value="pop3.cs.nctu.edu.tw"/>	995 <input type="text"/>	SSL/TLS <input type="text"/>	普通密碼 <input type="text"/>
寄件: SMTP	<input type="text" value="smtp.cs.nctu.edu.tw"/>	25 <input type="text"/>	STARTTLS <input type="text"/>	普通密碼 <input type="text"/>
使用者名稱: 收件:	<input type="text" value="user"/>		寄件:	<input type="text" value="user"/>

取得全新的帳號 (G) 進階設定 (A) 重新測試 (I) **完成 (D)** 取消 (A)

Step 7. 登入伺服器並開始收信

- ❑ 設定結束後，您的郵件帳號應該會出現在Thunderbird主面板的左方
- ❑ 點選『下載郵件』後，會要求輸入工作站的密碼
- ❑ 輸入完成後，即可開始使用系上信箱服務

